



woodlook[®]

THE BEST FLOORS



2019/2020





CONTENTS

INHALT
TARTALOM
OBSAH
OBSAH



FACILITIES AND APPLICATION RANGE

Eigenschaften und Anwendungsgebiete

Tulajdonságok és felhasználás

Vlastnosti a použití

Vlastnosti a použitie

4



Woodlook DECKING

Woodlook Terrasse

Woodlook terasz

Terasa Woodlook

Terasa Woodlook

8



Woodlook SWIMMING POOL

Woodlook Poolumrandung

Woodlook medence

Bazén Woodlook

Bazén Woodlook

14



Woodlook FACADE

Woodlook Fassade

Woodlook homlokzat

Fasády Woodlook

Fasády Woodlook

18



Woodlook FENCE

Woodlook Zaun

Woodlook kerítés

Ploty Woodlook

Ploty Woodlook

24



Woodlook NATUR


Woodlook Natur

Woodlook Natur

Woodlook Natur

Woodlook Natur

28

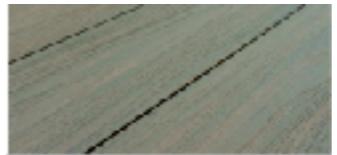

Woodlook EXCLUSIVE

Woodlook Exclusive

Woodlook Exclusive

Woodlook Exclusive

Woodlook Exclusive

30



Woodlook TILES

Woodlook Fliesen

Woodlook kazetták

Kazety Woodlook

Kazety Woodlook

31



TECHNICAL DATA

Technische Daten

Műszaki adatok

Technické údaje


Technické údaje

32



WOODLOOK - MORE THAN WOOD.

It means it is an innovative material which can be used everywhere where wood is being used. It has the beautiful look and touch of wood, but thanks to its composition a combination of thermoplastically processed wood flour and durable polymers it eliminates all defects of timber. Woodlook keeps its look and quality facilities for years without special maintenance and painting.

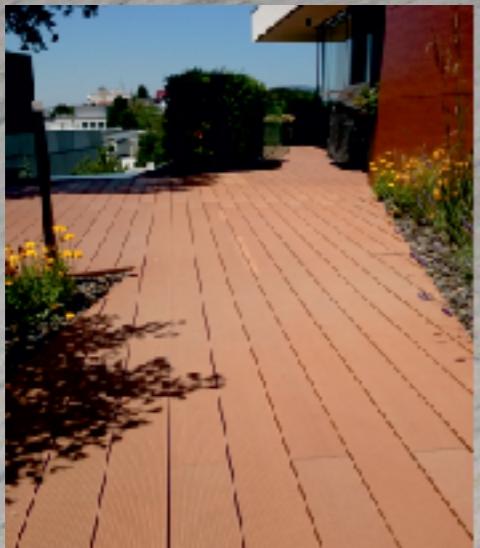

WOODLOOK - VIAC AKO DREVO.

Znamená to inovatívny materiál, ktorý sa dá využiť všade, kde sa využíva drevo. Má vzhľad a príjemný pocit dreva, ale vďaka svojmu zloženiu - termoplasticky spracovanej kombinácii drevnej múčky a odolného polyméru, eliminuje všetky jeho nedostatky.

Woodlook ostáva rovnaký aj po rokoch bez špeciálnej údržby a ochranných náterov a zachováva si aj všetky kvalitatívne vlastnosti.

Hlavné výhody v skratke:

- vysoká odolnosť a trvanlivosť
- neštipej sa, žiadne triesky
- prirodzený vzhľad dreva
- jednoduchá údržba
- recyklovateľnosť
- protišmykovosť
- inovatívny systém pokladky
- neobsahuje PVC

Hlavné oblasti použitia:

- Terasy a móla
- Podlahy pri bazénoch
- Fasádne obklady
- Ploty a zábradlia
- Chodníky
- Altánky

The main advantages:

- High durability
- No warping and splitting
- Natural look of wood
- Easy maintenance
- Recyclable
- Antislip
- Innovative installation system
- PVCfree

Application range:

- Terraces and wharfs
- Pool surroundings
- Wall claddings
- Fences and railings
- Walkways
- Pavillons

woodlook®



WOODLOOK MEHR ALS HOLZ.

Das heisst es ist ein innovatives Material welches benutzt werden kann allerorts wo Holz benutzt wird. Es hat die naturgetreue Holzoptik und Gefühl, aber dank seinem Aufbau - Kombination von thermoplastisch verarbeitete Mischung aus Holzmehl und beständige Polymeren, eliminiert alle Mängel des Holzes.

Woodlook bleibt ohne Vorbehandlung oder Streichen gleich nach mehrere Jahren und verliert nicht seine qualitative Eigenschaften.

Die Hauptvorteile im Kürze:

- hohe Beständigkeit
- splitter- und rissfrei
- naturgetreue Holzoptik
- pflegeleicht
- umweltfreundlich recyclebar
- rutschhemmend
- innovative Verlegesysteme
- PVCfrei

Die haupte Anwendungsgebiete:

- Terrassen und Molos
- Poolumrandungen
- Fassadenbeläge
- Zaune und Geländer
- Fusswege
- Gartenhäuschen



WOODLOOK - TÖBB MINT FA.

Ez egy innovatív anyag, ami mindenütt felhasználható ahol a fa is megtalálható. Meleg hatású, a fa érzetét kelti, de összetételenek köszönhetően hőplasztikusan kezelt fa örlemény és ellenálló polimer kombinációja közömbösi a fa nem kívánatos tulajdonságait.

A Woodlook különösebb karbantartás nélkül évek múlva is ugyanolyan marad mint új korában és semmit sem veszít a minőségeből.

Fő előnyök:

- nagyfokú ellenállóképesség és tartósság
- nem szálkásodik
- természetes fa hatású
- egyszerű karbantartás
- környezetbarát
- csúszásmentes
- újszerű szerelési módszer
- nem tartalmaz PVC-t

Leggyakoribb felhasználási terület:

- Teraszok és stégek
- Talajburkolat a medencék körül
- Falburkolat
- Kerítések, korlátok
- Járdák
- Kerti pihenők



WOODLOOK - VÍC NEŽ DŘEVO.

Znamená to inovativní materiál, který lze využít všude, kde se využívá dřevo. Má vzhled a příjemný dotyk dřeva, ale díky svému složení - termoplasticky spracované kombinaci dřevní moučky a odolného polymeru, eliminuje všechny jeho nedostatky.

Woodlook zůstává stejný i po letech bez zvláštní údržby a ochranných náterů a zachovává si všechny kvalitativní vlastnosti.

Krátkce hlavní výhody:

- vysoká odolnost a trvanlivost
- neštěpí se, žádné třísky
- přirozený vzhled dřeva
- jednoduchá údržba
- recyklovatelnost
- protišmykovost
- inovativní systém pokládky
- neobsahuje PVC

Hlavné oblasti použitia:

- terasy a móla
- Podlahy okolo bazénů
- Fasádní obklady
- Ploty a zábradlí
- Chodníky
- Altánky



ONE SYSTEM MANY FACES

Jeden systém,
MNOHO TVÁŘÍ



SWIMMING POOL

OBKLADY BAZÉNOV

Woodlook Poolumrandung
Woodlook medence
Bazény Woodlook



DECKING

TERASY

Woodlook Terrasse
Woodlook terasz
Terasy Woodlook



FACADE

FASÁDY

Woodlook Fassade
Woodlook homlokzat
Fasády Woodlook



GARDEN DESIGN

ZÁHRADNÝ DIZAJN

Gartengestaltung
Kerttervezés
Zahradní dizajn



FENCE

PLOTY A BRÁNY


Woodlook Zaun
Woodlook kerítés
Ploty Woodlook



woodlook®

RESTAURANTS, HOTELS AND OTHERS



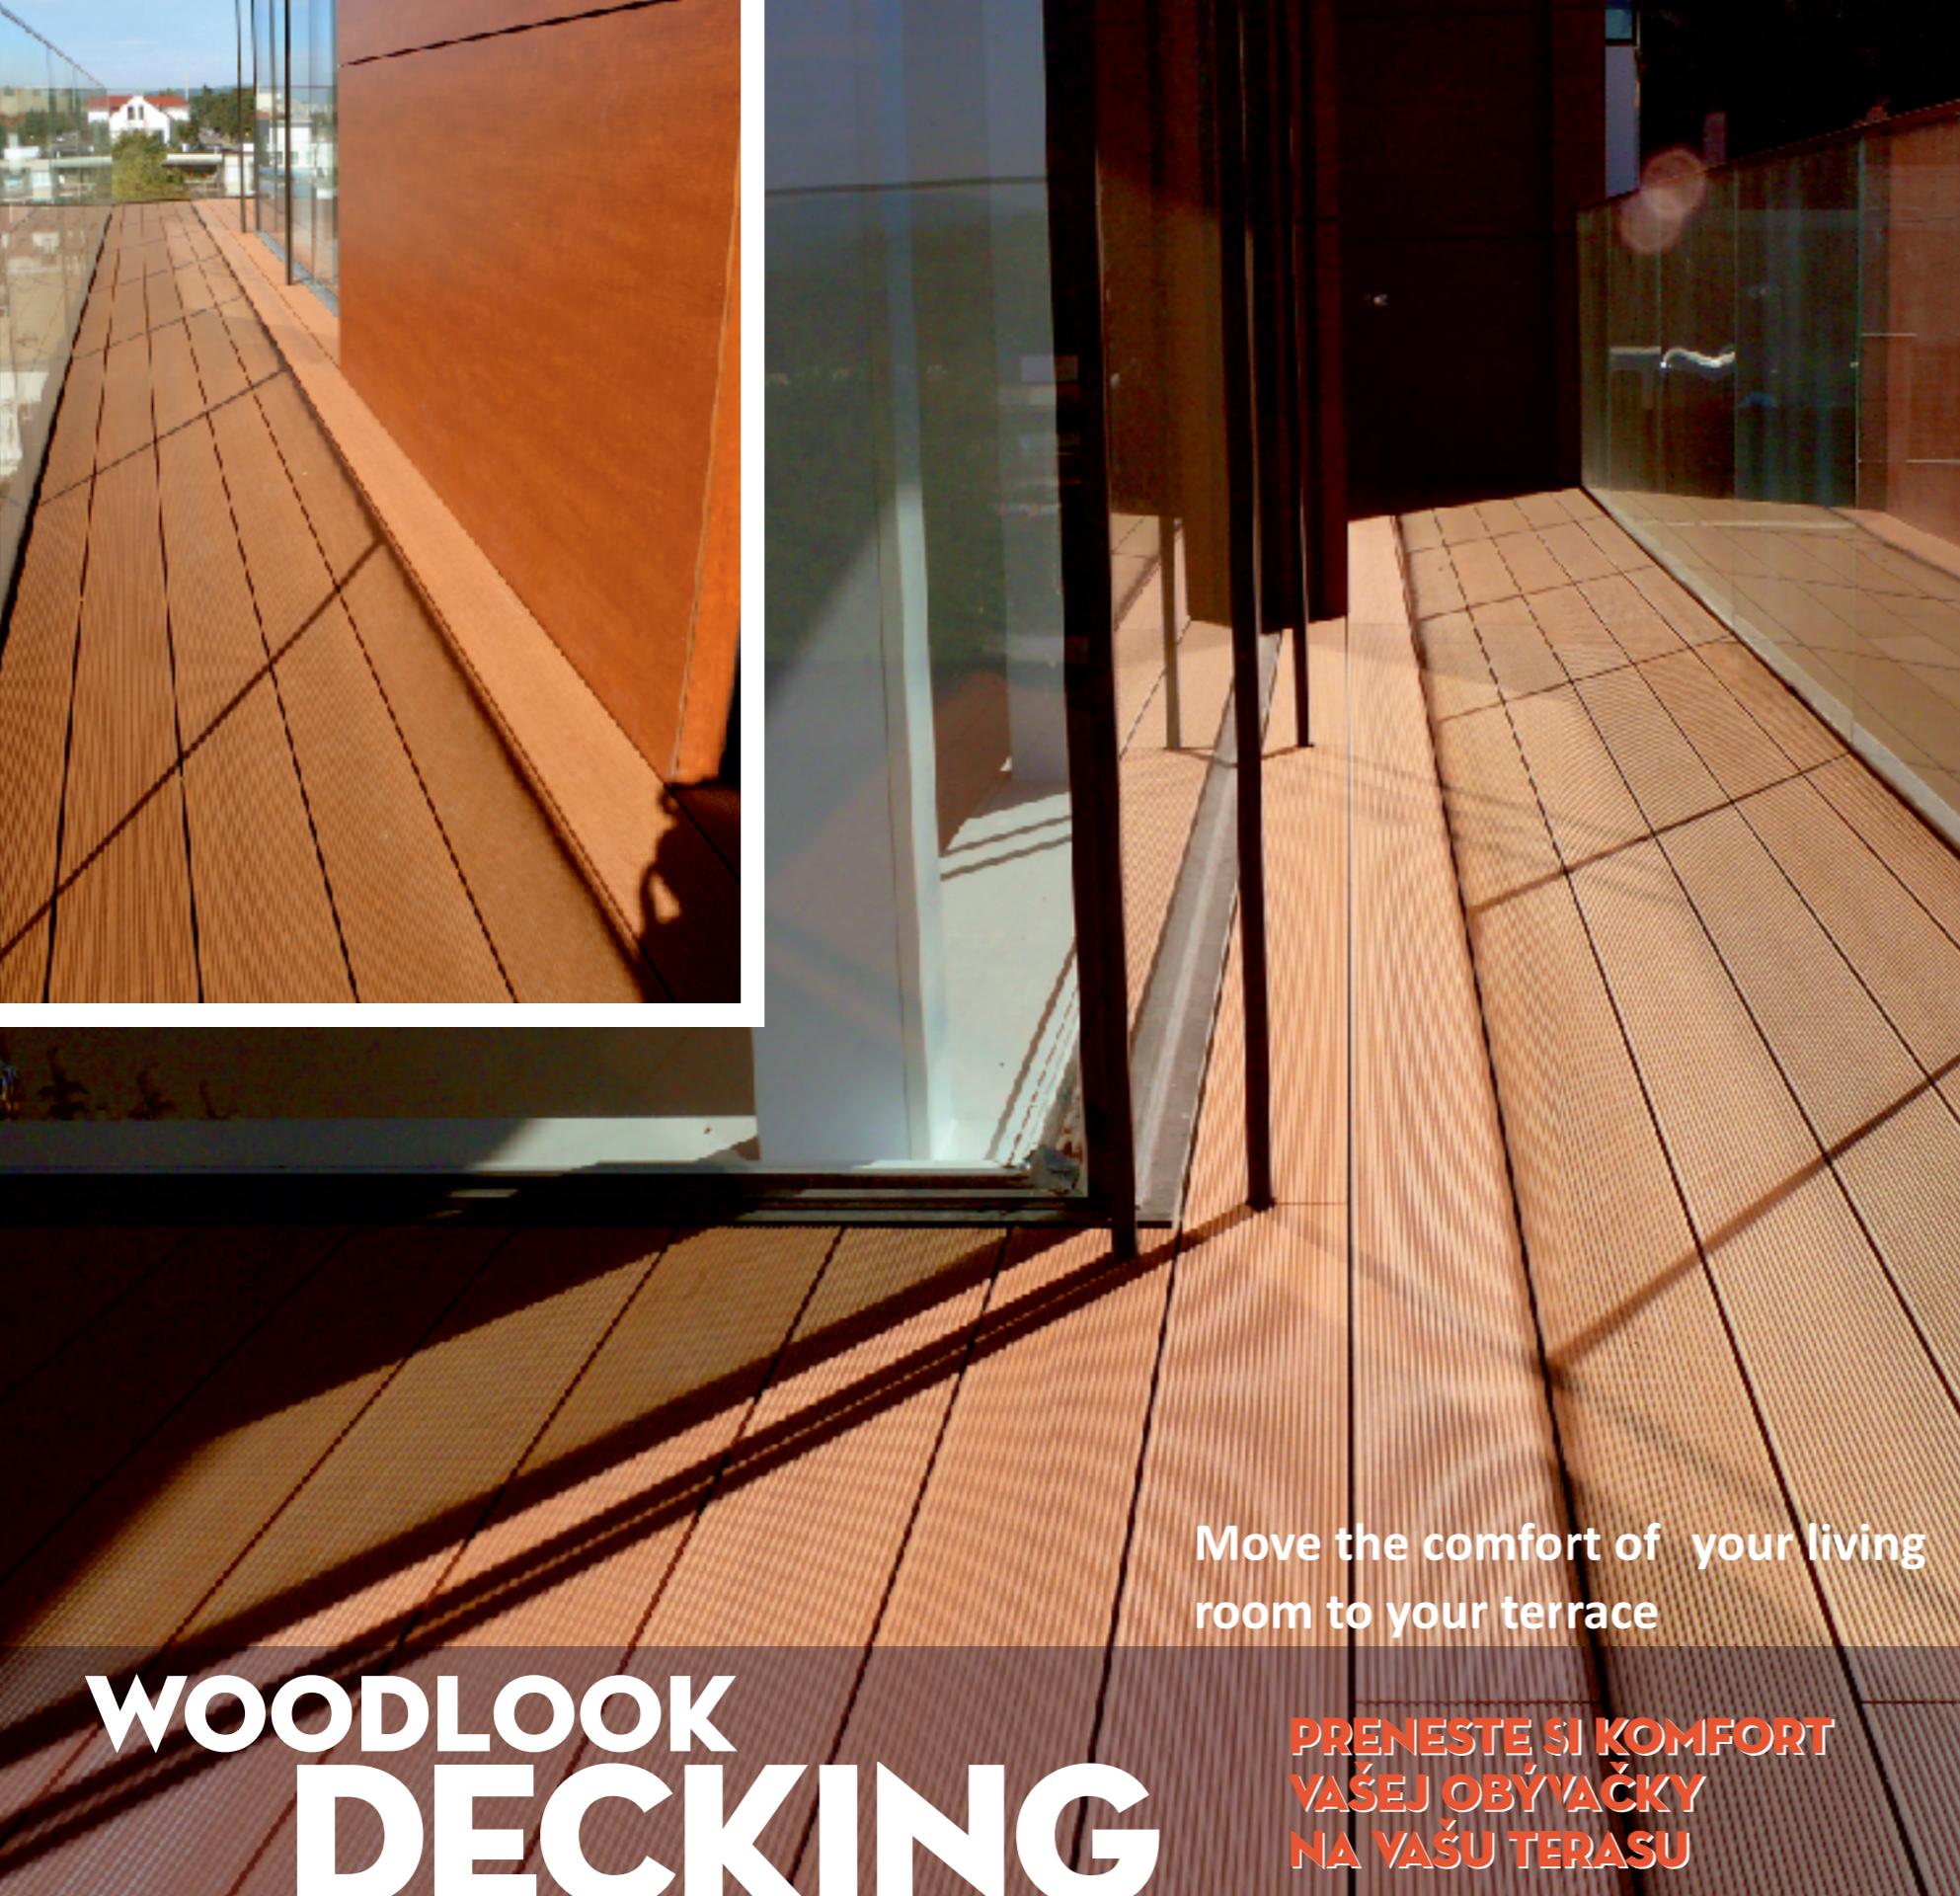

WOODLOOK DECKING


Move the comfort of your living room to your terrace


**PRENESTE SI KOMFORT
VAŠEJ OBÝVAČKY
NA VAŠU TERASU**

 Ziehen Sie um den Komfort Ihres Wohnzimmers auf Ihre Terrasse

 Vigye át a nappali szoba kényelmét a teraszra

 Přeneste si komfort Vašeho obývacího pokoje na Vaši terasu

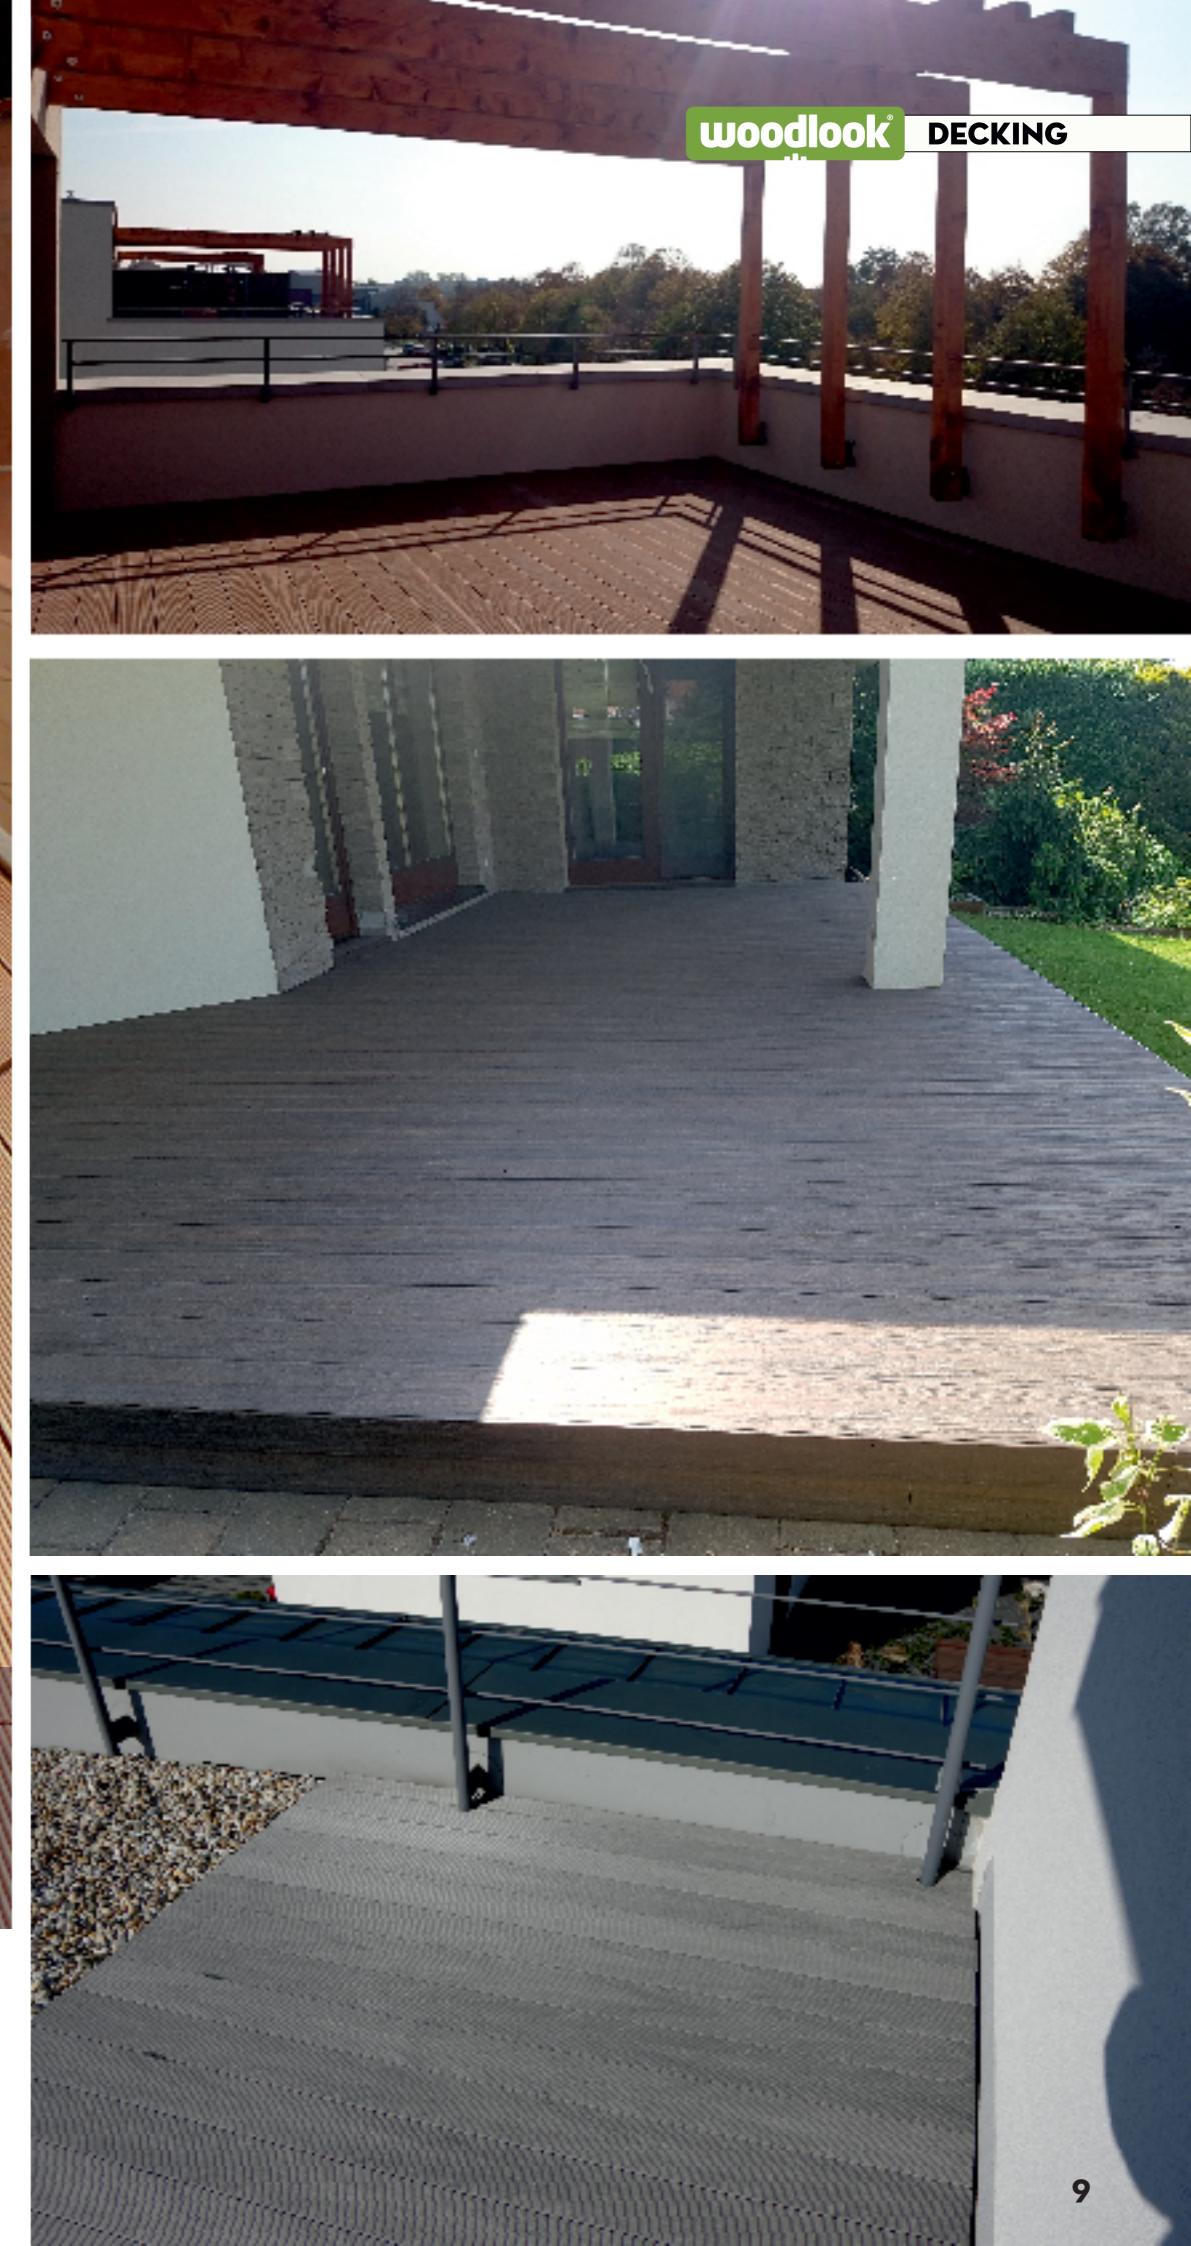


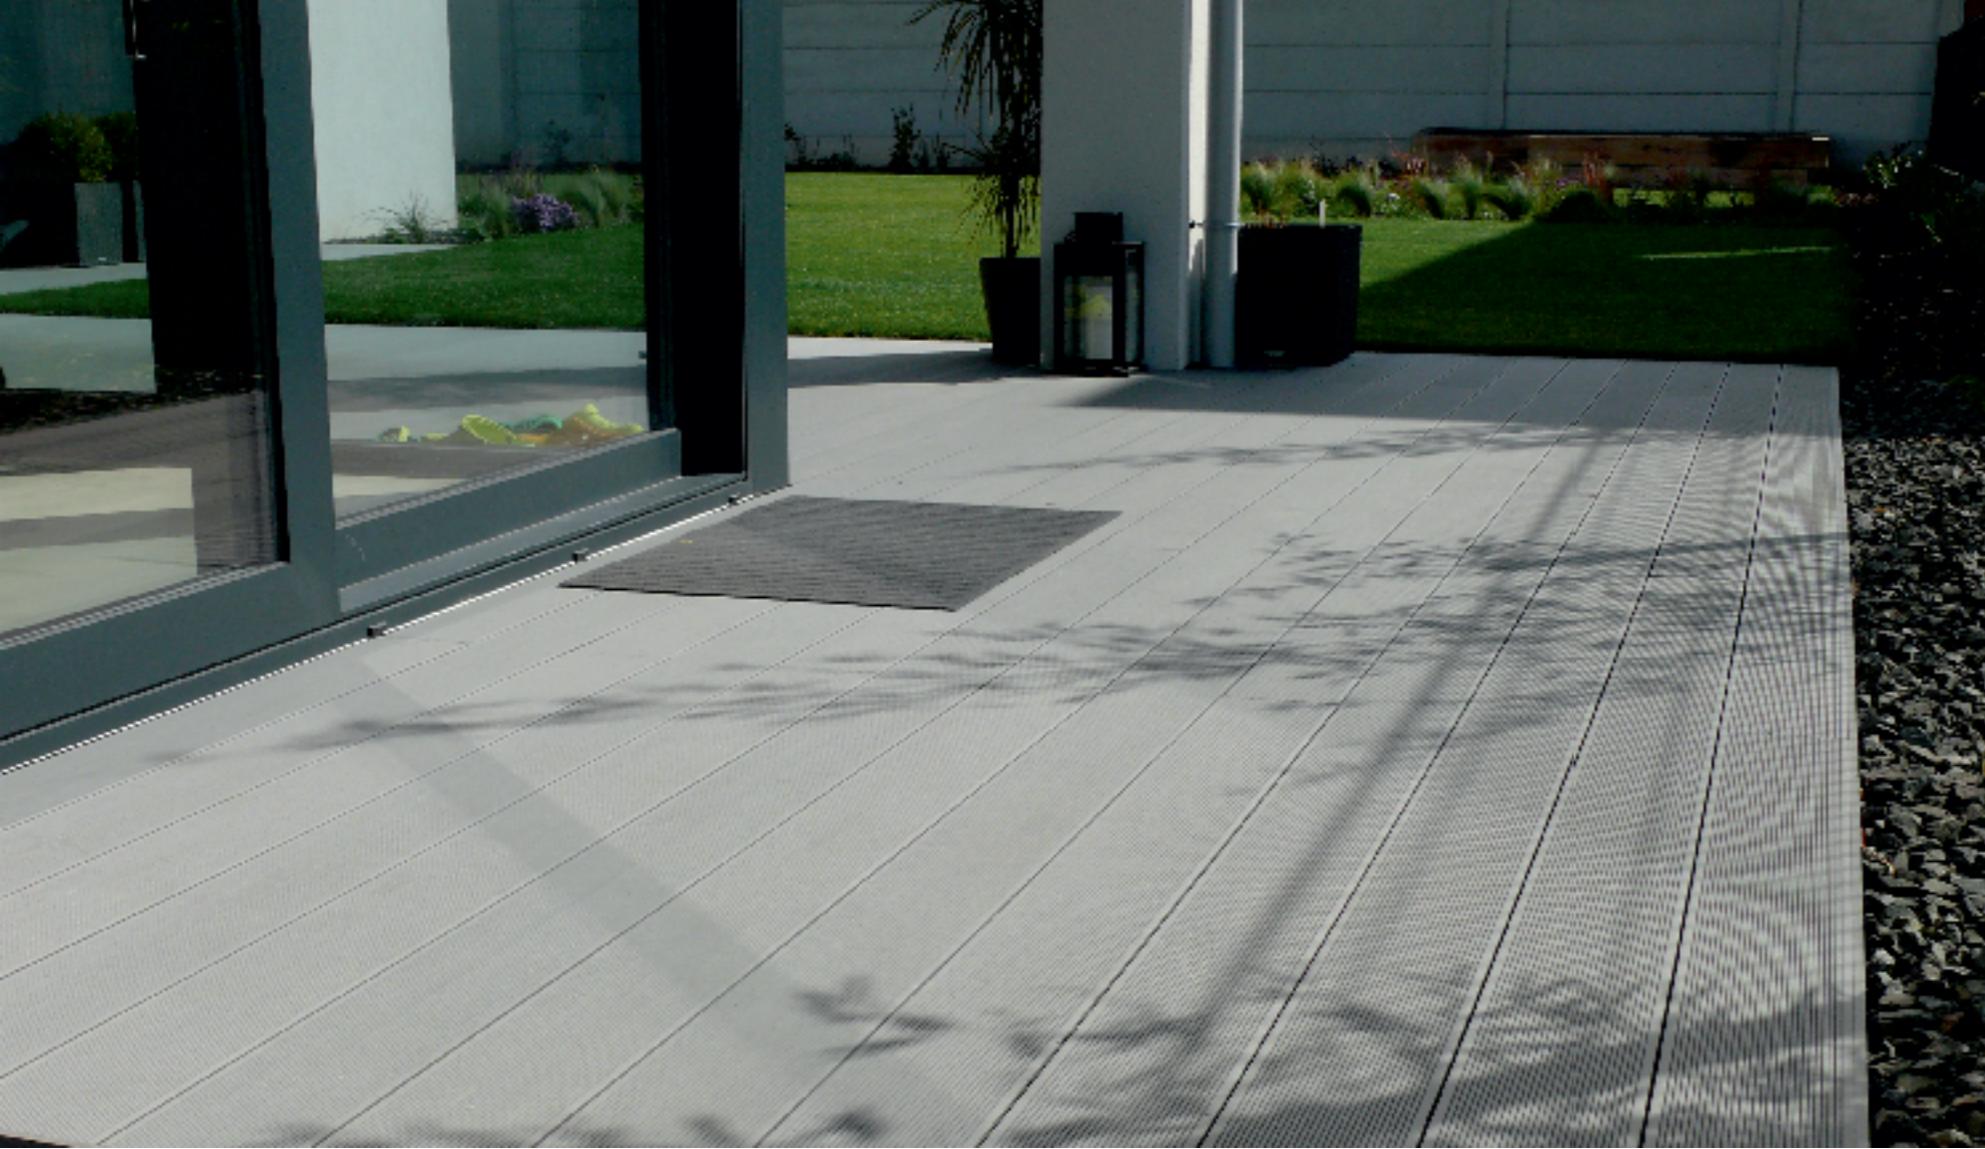

Germany: Woodlook ist ein Holz, welches ohne Pflege erhält seine Resistenz gegen Schimmel, Fäule und Insekten

Hungary: Woodlook egy olyan fa, ami ápolás nélkül ellenáll a penészedésnek, rothatásnak és a rovaroknak

Czech Republic: Woodlook je trvanlivější než dřevo. Odolává povětrnostním vlivům, hnilobě, plesním a dřevokaznému hmyzu bez pečování.


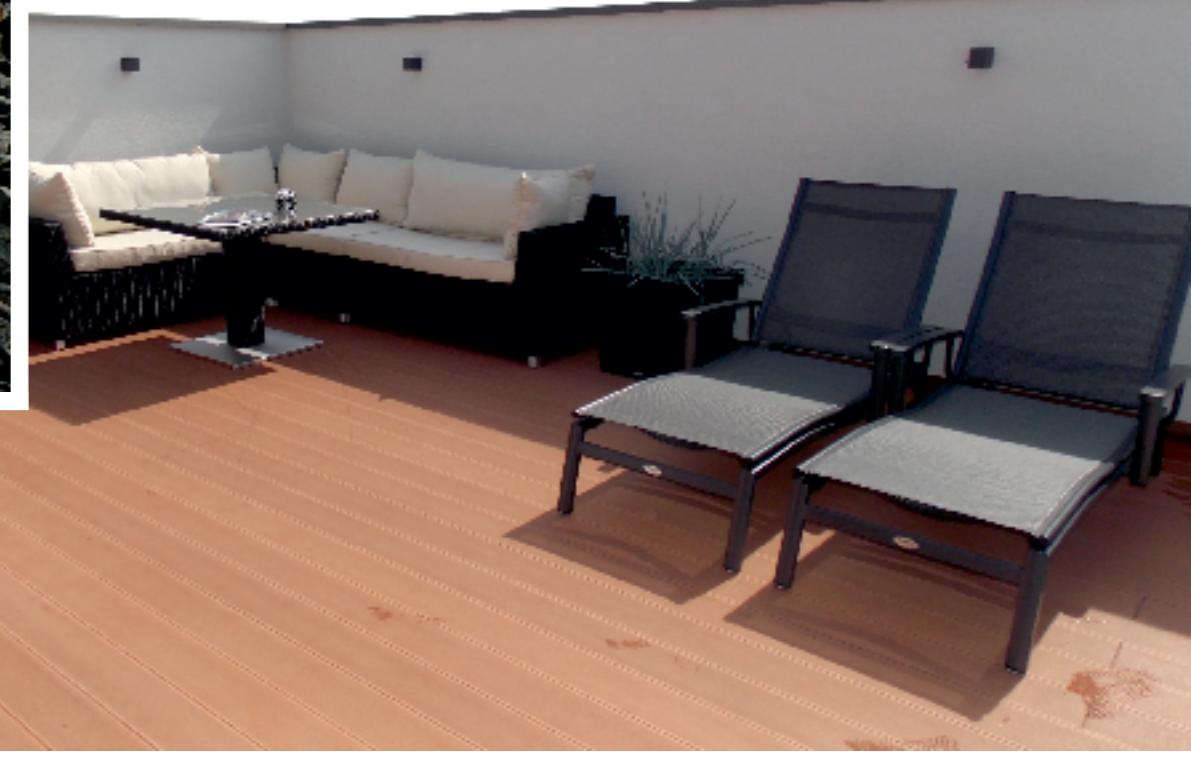


RESISTANCE AND DURABILITY

Woodlook is more durable than wood.
It resists weather, decay, mold and termites
without any treatment.

WOODLOOK JE TRVANLIVEJŠÍ AKO DREVO.

Odoláva poveternostným podmienkam, hnilobe,
plesniám a drevokaznému hmyzu bez ošetrovania.

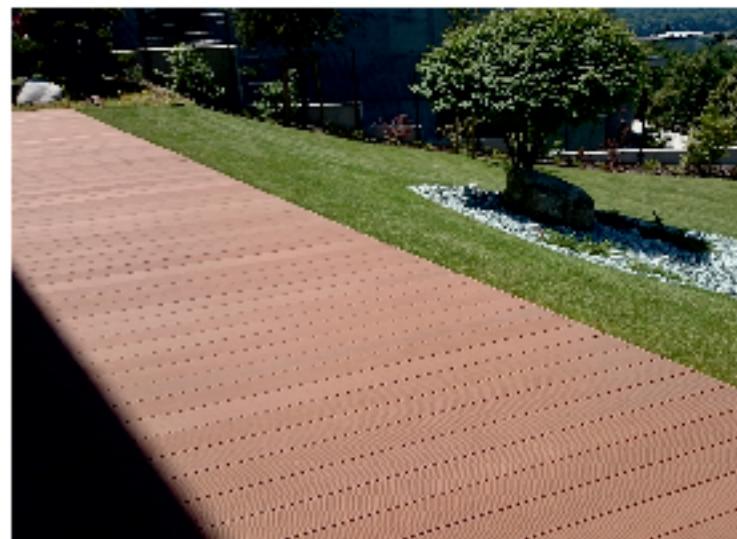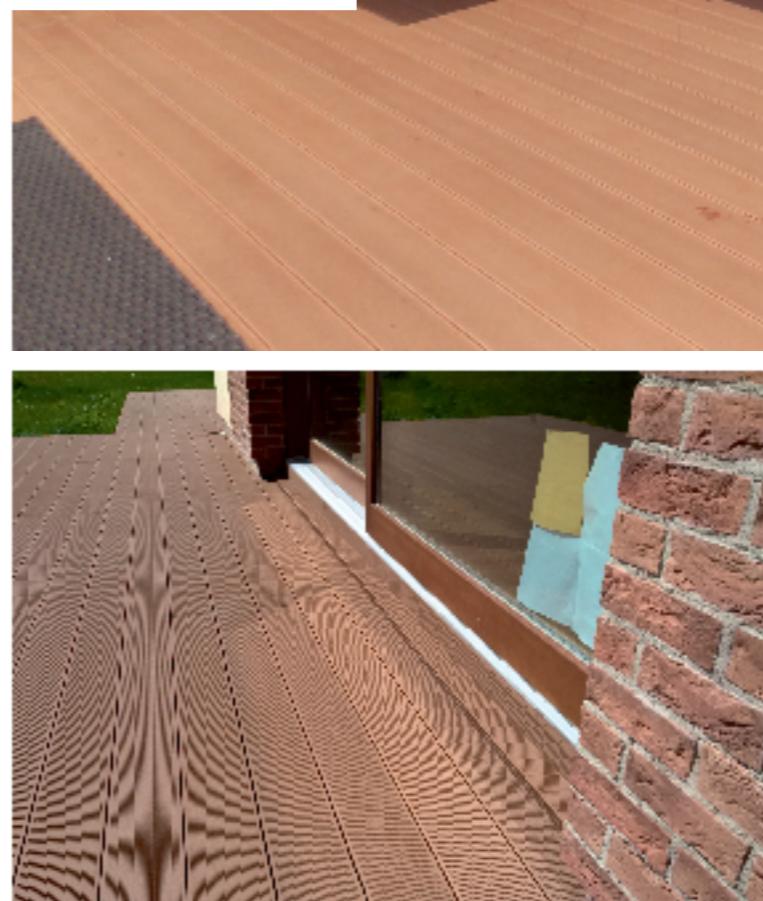





DETAILE MÔŽU BYŤ ROZHODUJÚCE



DETAILS



Details can make
the critical difference

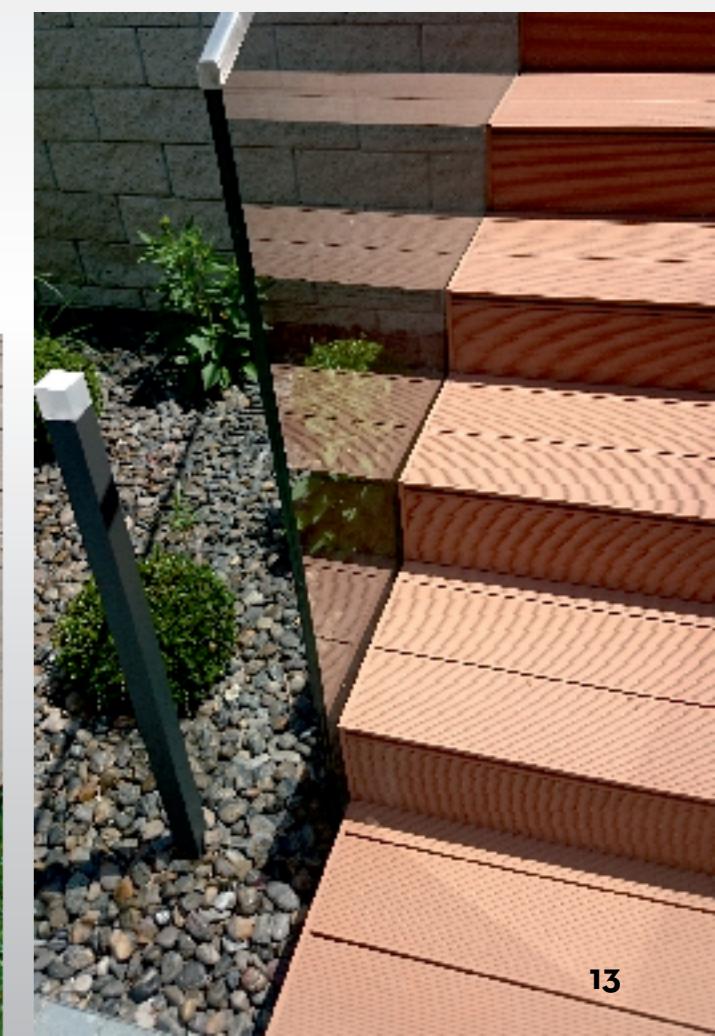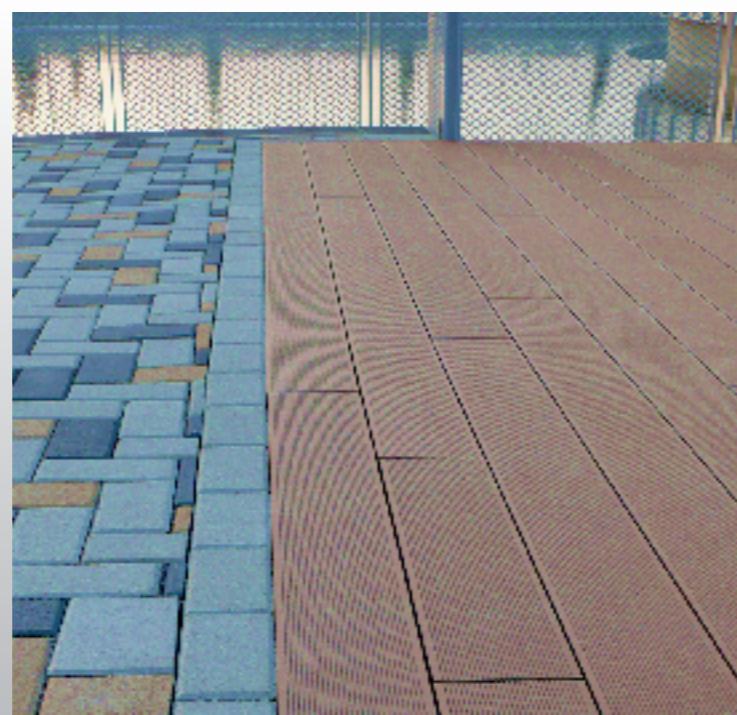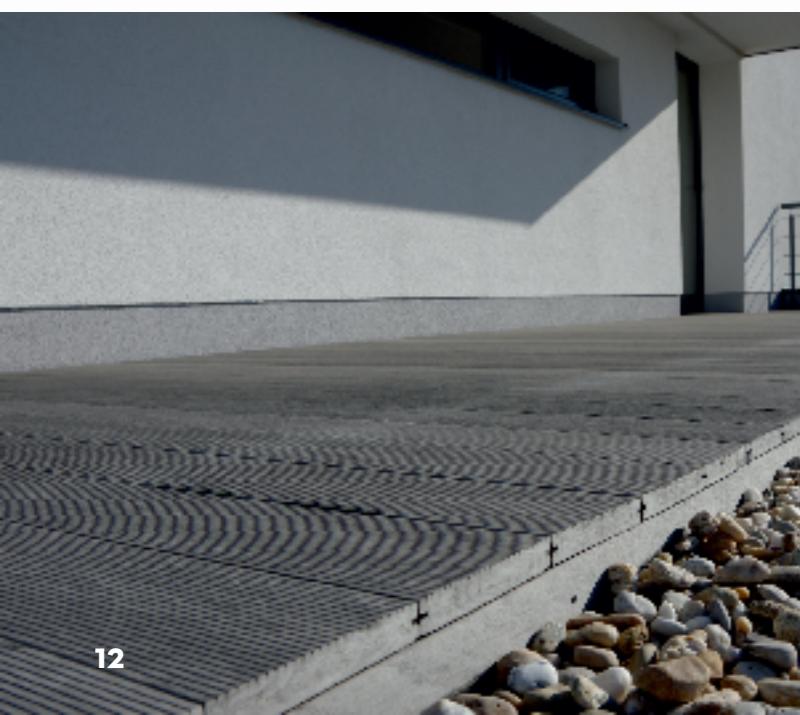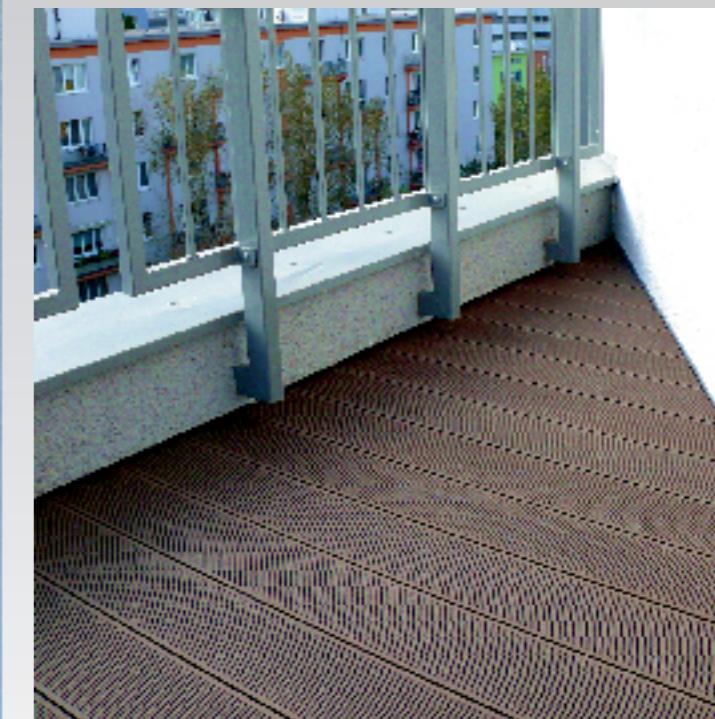



WOODLOOK SWIMMING POOL



BAZÉNY

lay your pool with
a nice anti-slip
flooring



Belegen Sie Ihr Schwimmbad mit
schönem rutschfestem Boden




Burkolja be a medence környékét szép,
csúszásmentes padlóval



Obložte si bazén pěknou
protišmykovou podlahou



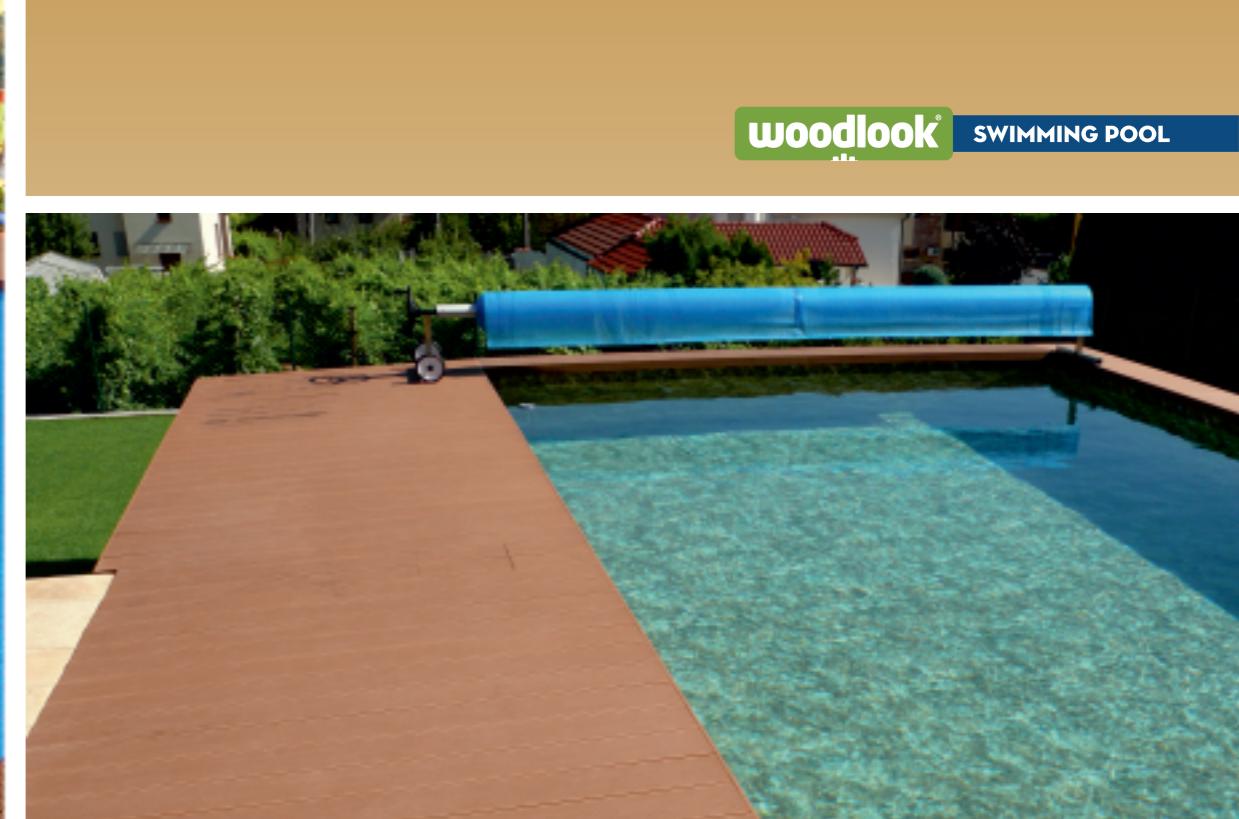

- 🇩🇪 Woodlook ist ein Boden der gleitet nicht wie das Holz wenn er nass ist
- 🇭🇺 A Woodlook egy olyan padló, ami nedvesen nem csúszik mint a fa
- 🇷🇺 Woodlook je podlaha, které neklouží za mokra jako dřevo

SAFETY

Woodlook is a timber in which you never find a splinter

**WOODLOOK JE DREVO,
V KTOROM NIKDY
NEOBJAVÍTE TRIESKU**



- 🇩🇪 Woodlook ist ein Holz in dem Sie nie ein Chlip finden
- 🇭🇺 Woodlook egy olyan fa, amelyben soha egy szálkát sem talál
- 🇷🇺 Woodlook je dřevo, ve kterém nikdy nenajdete třísku



WOODLOOK FAÇADE

Woodlook wall cladding the beauty of wood
even after many years

FASÁDNY OBKLAD WOODLOOK - KRÁSA DREVA AJ PO ROKOCH

- Woodlook Wandverkleidung - Schönheit des Holzes auch nach vielen Jahren
- Woodlook homlokfal burkolat – a fa szépsége ami éveken át megmarad
- Fasádní obklad Woodlook - krása dřeva i po letech

woodlook








woodlook®

DETAILS



woodlook®

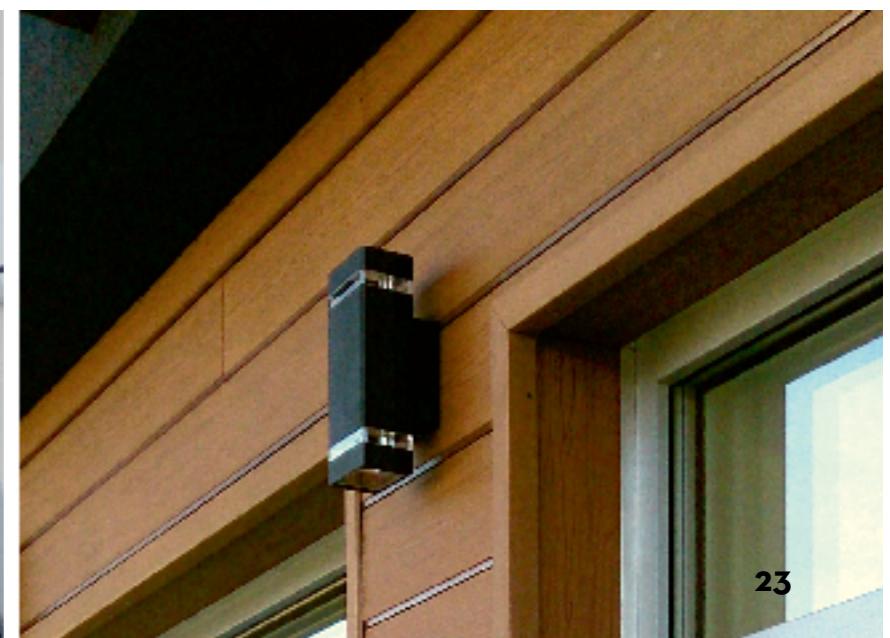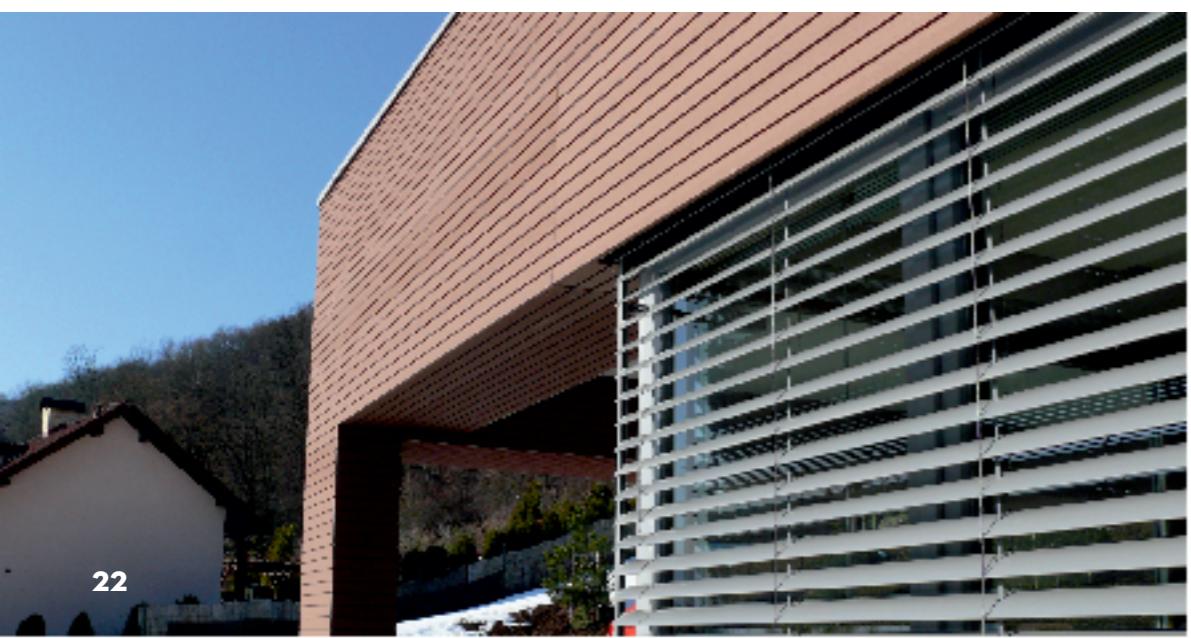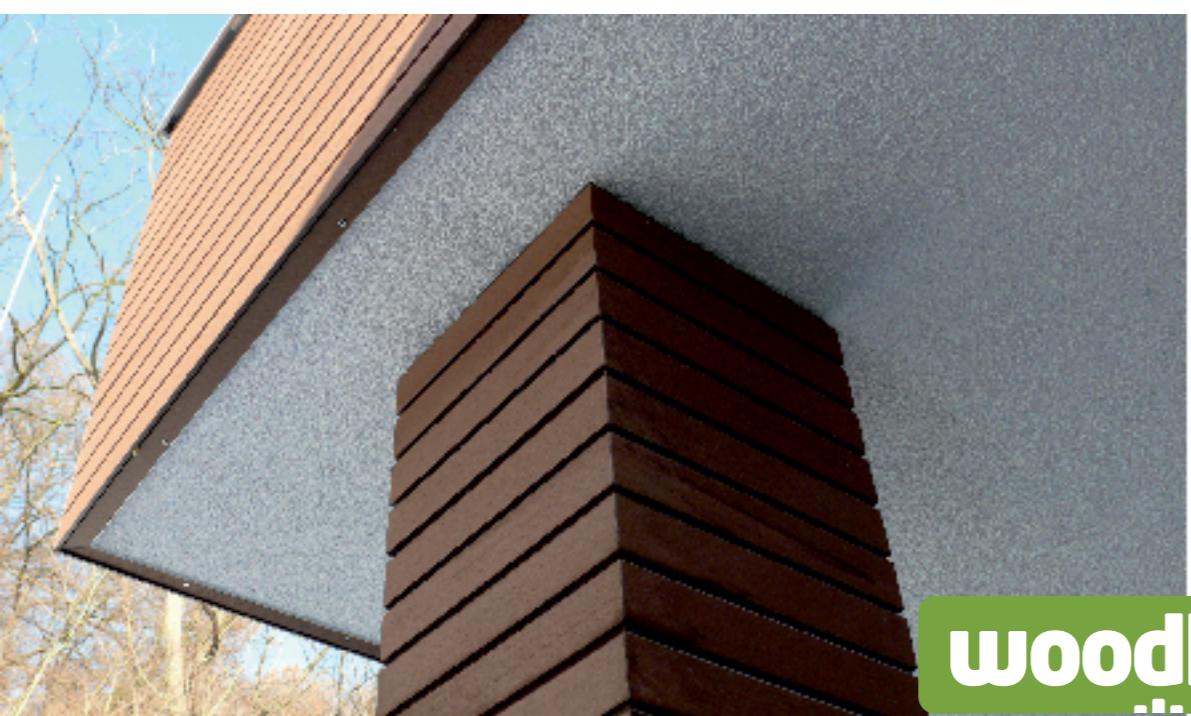



WOODLOOK FENCE

You will never paint your Woodlook fence to keep its color

PLOT WOODLOOK NEBUDETE NIKDY NATIERAŤ,
ABY SI UDRŽAL SVOJU FARBU



- Sie werden Ihren Woodlook Zaun nie anstreichen seine farbe zu erhalten
- A Woodlook kerítése nemigényel festést, hogy megmaradjon a színe
- Plot Woodlook nebudeste nikdy natirat aby si udrzel svou barvu





STABILITY

Woodlook is a timber which keeps its facilities even facing strong freeze, heat or rain

**WOODLOOK JE DREVO,
KTORÉ BEZ STRATY SVOJICH VLASTNOSTÍ
ODOLÁVA MRAZOM,
HORÚČAVĀM A DAŽDOM**



woodlook

Woodlook ist ein Holz welches erhält seine Eigenschaften auch in starkem Frost, Hitze oder Regen

Woodlook egy olyan fa, amely fagyban, forróságban és esőben megtartja a tulajdonságait

Woodlook je dřevo, které bez stráty svých vlastností odolává mrazu, vedru i dešti.

WOODLOOK NATUR



Woodlook is more than wood.
It has the delightful look and feel of wood, but without
all defects and disadvantages of timber



WOODLOOK JE VIAC AKO DREVO.

Má jeho príjemný vzhľad a pocit,
ale bez všetkých jeho nevýhod
a nedostatkov

woodlook
®



Woodlook ist mehr als Holz.
Es hat das angenehme Ansehen
und Gefühl des Holzes,
aber hat alle seine Nachteile
eliminiert




A Woodlook több mint fa.
Tartalmazza a fa tulajdonságait,
de az összes hiánya
és hátránya nélkül



Woodlook je víc než dřevo.
Má jeho příjemný vzhled a pocit,
ale bez všech jeho nevýhod
a nedostatků



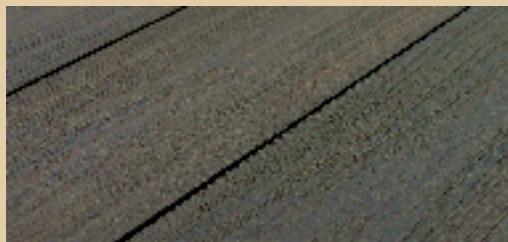


WENGE



CEDAR



ANTIC

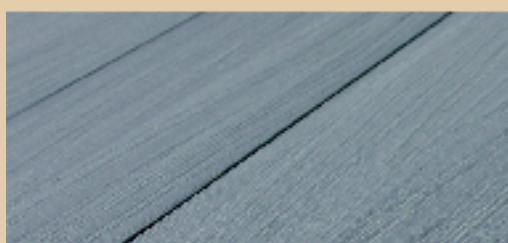

GREY



LIMBA

WOODLOOK EXCLUSIVE

PROFILY WOODLOOK® EXCLUSIVE SÚ VÝRÁBANÉ SYSTÉMOM CO-EXTRUSION, KDE JADRO PROFILU TYVÍ HDPE + DREVNÁ BUNIČINA (40 % + 60%) A VRCHNÚ VRSTVU TVORÍ ŠPECIÁLNA OCHRANNÁ POLYMÉROVÁ VRSTVA CORTEX ULTRA™ (CU), KTORÁ ZABEZPEČUJE ABSOLÚTNU NENASIAKAVOSŤ POVРЧU PROFILU, ZVYŠUJE ODOLNOSТ VOČI ŠKRABANCOM A ZÁROVEŇ DOVOLUJE APLIKOVАР REALISTICKÉ DREVODEKORY. PROFILY SÚ OBOJSTRANNE POUŽITELNÉ, PRIČOM Z JEDNEJ STRANY PROFILU JE RELIÉFNY DEKOR DREVA A Z DRUHEJ STRANY PROFILU JE TEN ISTÝ DEKOR ALE BEZ RELIÉFU.

WOODLOOK® Exclusive profiles are produced by co-extrusion system, wherein the core profile is made by HDPE + wood pulp (40% + 60%) and the top layer consists of a special protective polymer layer CORTEX ULTRA™ (CU), which ensures absolute non-absorbent of profiles as same as increases scratches resistance and also allows to apply realistic wood patterns. Profiles are reversible, where one side of profile is embossed wood decor and on the other side of the profile is the same decor but with no relief.

Profile WOODLOOK® Exclusive sind durch Co-extrusion-System produziert, wo der Kern mit HDPE + Holzzellstoff (40% + 60%) gebildet ist und die Oberfläche ist ein spezieller Polymer-Schutzfilm CORTEX ULTRA™ (CU), der eine völlige Unsaugfähigkeit der Profiloberfläche sichert, die Resistenz gegen den Kratze erhöht und gleichzeitig die Anwendung der realistischen Holzdekors ermöglicht. Die Profile sind beiderseits benutzbar, wobei einerseits der reliefartig Holzdekor ist und andererseits der selber Holzdekor aber ohne Relief ist.

A WOODLOOK® Exclusive profilok co-extrudálással vannak gyártva, ahol a deszka magja ugyan abból az anyagból van mint a többi profil vagyis HDPE + falisz (40% + 60%) amely kiváló műszaki polímer vedőréteggel CORTEX ULTRA™ (CU) van ellátva. Ez a védőréteg kíválon ellenáll a vízfelszívódásnak, karcolásnak, foltoknak és egyben lehetővé teszi a réalis fa hatást. A profilok minden feléről felhasználhatóak, az egyik felén fa hatású domborulatok találhatók a másikon pedig sima felület domborulatok nélkül.

Profily WOODLOOK® Exclusive jsou vyrobené prostřednictvím systému co-extrusion, kde je jádro profilu twořeno HDPE + dřevěnou bunicihou (40 % + 60%), vrchní vrstva je tvorěna speciální ochrannou polymerovou vrstvou CORTEX ULTRA™ (CU), která zabezpečuje absolutní nenasákovost povrchu profilu, zvyšuje odolnost vůči škrábancům a zároveň umožňuje aplikovat realistické dřevodekory. Profily jsou oboustranně použitelné, jedna strana profilu je tvořena reliéfem dekoru dřeva a druhá strana profilu je tvořena stejným dekorem ale bez reliéfu.

TECHNICAL PARAMETERS

Dimensions Abmessungen Méretek Rozmery	Composition Zusammensetzung Öszetétel Složenie	Density Materialdichte Sűrűség Hustota	Expansion Wärmedehnung Hőtágulás Roztažnosť Roztažnosť	Water absorp. Wasseraufnahme Vízabszorció Absorpce vody Absorcia vody
145 X 21 MM	60% WOOD 40% HDPE	1350 KG/M ³	0,9 MM 1M / 10°C	0,09% / 24 H

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Reg.-No.: TA285-11-1045

Applicant (Legal name & Address): Peterl Group, a.s.o.
Nedrost T, Lovos, Slovakia

Product (Detailed description): Woodlook - type flooring product

Type (As specified by the Applicant): 301000, 301001

Reference (Norm & Standard/Directive): EN 13088-2008
EN 13320-2008+A1:2008

Comments: This certificate is only valid in combination with the related test reports and when the product is manufactured in accordance with the tested sample.

Test report (Reference number of the test laboratory): TÜV IR 3804000001

The specimen of the product provided by the client is in conformity with the requirements of the above references.

Date of issue: 2011-01-19

Authorized representative: Ing. Denisa Landsgesper

The duplication of this document in part is subject to the approval by TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA CERT GMBH
A-1110 Wien, Ringstraße 10
www.tuv.at

Tel.: +43 1 504 00 00
Fax: +43 1 504 00 01
E-mail: post@tuv.at

QF09-TAC-CertConf305, Rev.00

KAZETY WOODLOOK


- NOVÝ BALKÓN JEDNODUCHO A RÝCHLO

Woodlook Fliesen - ein neuer Balkon einfach und schnell

Woodlook kazetták - új erkély egyszerűen és gyorsan

Kazety Woodlook - nový balkón jednoduše a rychle

**Woodlook tiles
a new balcony fast
and easily**

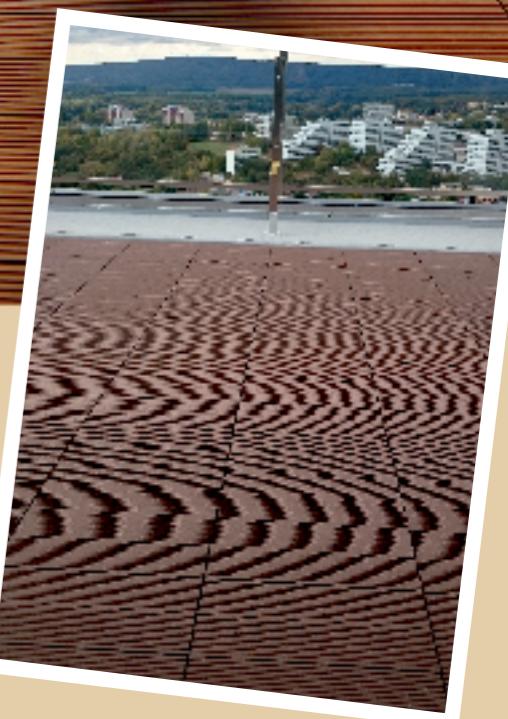






COLORS

STANDARD

NATUR

CO-EXTRUSION

MELANGE

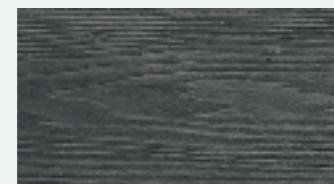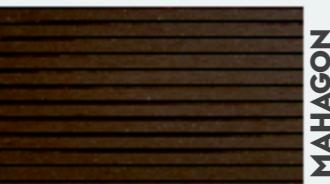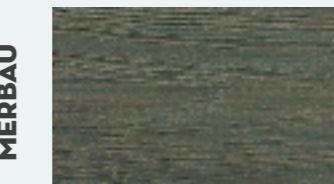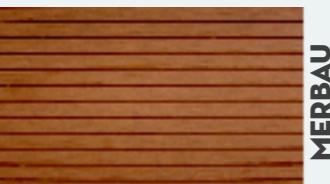

TECHNICAL PARAMETERS

Type Art Típus Druh Druh	Composition Zusammensetzung Öszetétel Složení Zloženie	Density Materialdichte Sűrűség Hustota Hustota	Expansion Wärmedehnung Hőtágulás Roztažnost Rozťažnosť	Water absorp. Wasseraufnahme Vízabszorció Absorpce vody Absorbcia vody
Dimensions Abmessungen Méreték Rozmery Rozmery	60% WOOD 40% HDPE	1350 KG/M³	0,9 MM 1M / 10°C	0,2% / 24 H

STANDARD	NATUR	EXCLUSIVE	SOLID MELANGE	MODERN	GRAIN
Decking, fence Terrasse, Zaun Terasz, kerítés Terasa, plot Terasa, plot	Facade, fence Fassade, Zaun homlokzat, kerítés Terasa, plot Terasa, plot	Facade, fence Fassade, Zaun homlokzat, kerítés Fasáda, plot Fasáda, plot			
146 X 24 MM	150 X 24 MM	145 X 21 MM	130 X 18 MM	240 X 19 MM	150 X 19 MM

PRODUCTS


woodlook TECHNICAL DATA




NATUR - SIDE A



NATUR - SIDE B

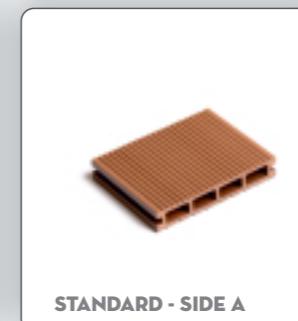


STANDARD - SIDE A

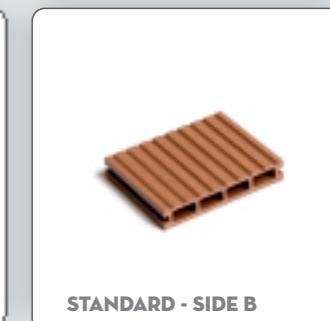


STANDARD - SIDE B




SOLID - SIDE A

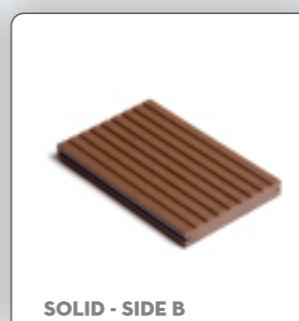


SOLID - SIDE B

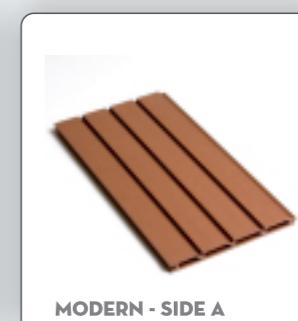


MODERN - SIDE A

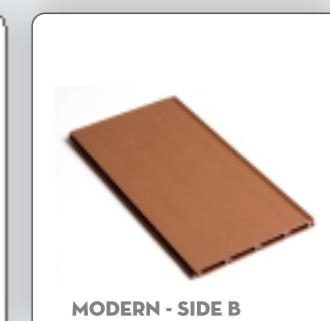


MODERN - SIDE B

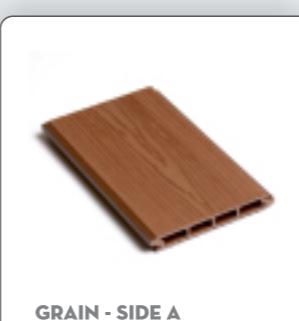


GRAIN - SIDE A

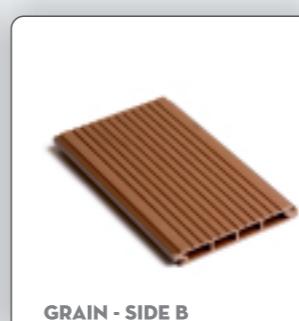

GRAIN - SIDE B

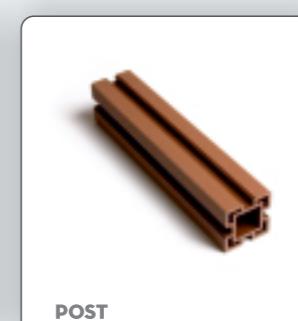


POST

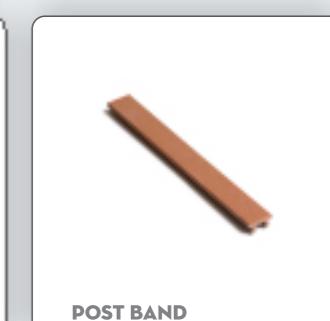


POST BAND




POST CAP

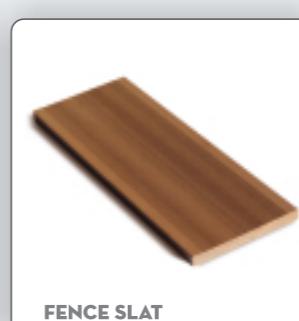

FENCE SLAT

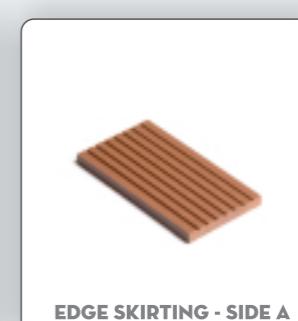

EDGE SKIRTING - SIDE A

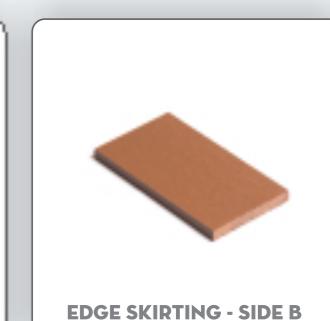


EDGE SKIRTING - SIDE B




JOIST



CORNER SKIRTING

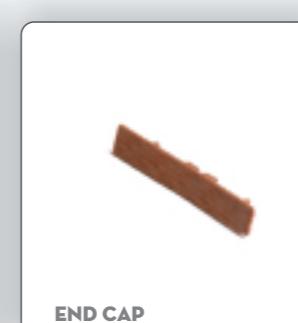

END CAP

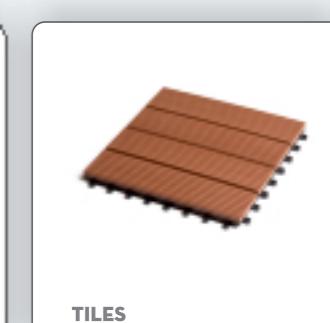

TILES

DECKING - INSTALLATION AND MAINTENANCE

Woodlook decking can be installed on any surface. According to surface must be chosen the underconstruction material and dimensions – wpc, aluminium, stell or pressure treated wood. It is important to keep the maximal distances between the joists according to decking plank type and expected loading. To finish the decking can be used finishing profiles of wpc or aluminium, or end caps for hollow boards. During installation it is very important to consider local temperature conditions due to the thermal expansion of the boards. We recommend the installation to be done by trained and experienced installers. Maintenance is easy – cleaning the dirt by low pressure water with flat jet. To remove fat stains use solvent with detergent. Do not use harsh chemicals which can change the color. Cigarette stubs or scratches can be removed by fine sanding with sand paper or wire wool in the direction of grooves.

TERASA - montáž a údržba

Terasu je možné zhotoviť na akomkoľvek podklade. Podľa toho sa volí materiál podkonštrukcie – konštrukčné hranoly wpc Woodlook, hliník, ocel, alebo tlakovou impregnované drevené hranoly. Dôležité je dodržať maximálnu vzdialenosť jednotlivých konštrukčných hranolov podľa typu použitých terasových dosiek a predpokladaného zaťaženia terasy. Na ukončenie hrán sa môžu použiť lišty wpc, hliníkové lišty alebo koncové krytky na komôrkové dosky. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú roztažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Doporučujeme zveriť montáž vyskoleným a skúseným montérom. Údržba je jednoduchá, spočíva v umytí terasy najlepšie tlakovou vodou s plochým prúdom. Mastné flaky čo najsúčasnejšie umyť roztokom s detergentom. Rozprúšťať, nepoužívať – môžu zmeniť farbu materiálu. Stopy po cigaretových opalkoch a škrabance odstrániť jemným zbrúšením brúsnym papierom, alebo drôtenkom v smere drážok.

TERRASSEN - Montage und Pflege

Woodlook Terrasse kann auf verschiedenen Unterlagen A teraszburkolat bármely felületre felszerelhető. A teraszburkolat különböző felületekhez és megfelelő alátét konstrukciót – aufgebaut. Danach werden die Abmessungen und Material Különböző felületekhez és megfelelő alátét konstrukciót – der Unterkonstruktion gewählt – WPC, Aluminium, Stahl, párnafák használunk : wpc Woodlook, aluminium, acél oder Druckimprägniertes Holz. Es ist wichtig die Abstände vagy impregnált nyomáskezelt fa. Nagyon fontos der Unterkonstruktionsprofile einzuhalten, die nach betartani a maximális előírt párnafák távolságait, adtólTerrassendielen Modell und Belastungsaannahme függően minden típusú teraszelemek lesznek használva, és dimensioniert werden. Zum Abschliessen der Kanten ateraszfeltételezett terheléségtől is.

könnten WPC, oder Aluminiumleisten, bzw.

Abschlusskappen benutzt werden.

Bei Montage sollen die örtliche Temperaturbedingungen berücksichtigt werden in Bezug auf Wärmedehnung der Diele. Wir empfehlen die Montage auf ausgebildet und erfahrene Monteure anzuvertrauen.

Pflege – beim Verschmutzen mit kraftlosem flachem Druckwasser abspritzen. Fettflecken mit Detergent schnellstmöglich entfernen. Keine Auflösungsmittel benutzen! Sie können die Diele verfärbten. Spuren nach Zigarettenkippen oder Kratzen einfach mit Sandpapier oder Drahtschwamm in der Richtung der Nuten abschleifen.

TERASZ - szerelés és karbantartás


Karbantartása nagyon egyszerű – tisztítás m túl erős víznyomással. A zsíros foltokat minnél hamarab megfelelő detergenttel. Nesmi se použiť rozpouštědla – mužou změnit barvu materiálu. Stopy po oharcích, nebo škrábancích odstranit jemným obroušením brusným papírem, nebo drátkenkou v smere drážek.

Javasoljuk a szerelést tapasztalt, szaktudással bíró szerelőkre bízni.

Szerelésnél figyelembe kell venni a kinti hőmérsékletet és ettől függően az anyag hőtárolását. A lapok mechanikus megváltoztatásak a lapok eredeti színét. A lapok mechanikus és égési sérlések helyrehozása lágyciszoló papírral, vagy drótkefével távolíthatóak el, lágyan a bordák irányában.

TERASY - montáž a údržba

Terasu je možné sestavit na jakémkoli povrchu. Podle toho se volí a dimenzuje materiál podkonstrukce – konstrukční hranoly wpc, hliník, ocel, nebo tlakově impregnované dřevěné hranoly. Důležité je dodržet maximální vzdálenost jednotlivých konstrukčních hranolů podle typu terasových prken a předpokládaného zatížení terasy. Na ukončení hran se mohou použít lišty wpc, hliníkové lišty, nebo koncové krytky komorkových prken. Při montáži je nevyhnutné brát v úvahu místní teplotní poměry s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu v závislosti na vnější teplotě. Doporučujeme zvěřit montáž vyskoleným a zkušeným montérem. Údržba – v případě znečištění jednoduše umyjte vodou, nejlépe tlakovým čističem plochým proudem při nižším tlaku. Mastné skvrny co nejdřív umyť s roztokem s detergenty. Nesmí se použít rozpouštědla – můžou změnit barvu materiálu. Stopy po oharcích, nebo škrábancích odstranit jemným obroušením brusným papírem, nebo drátkenkou v směru drážek.

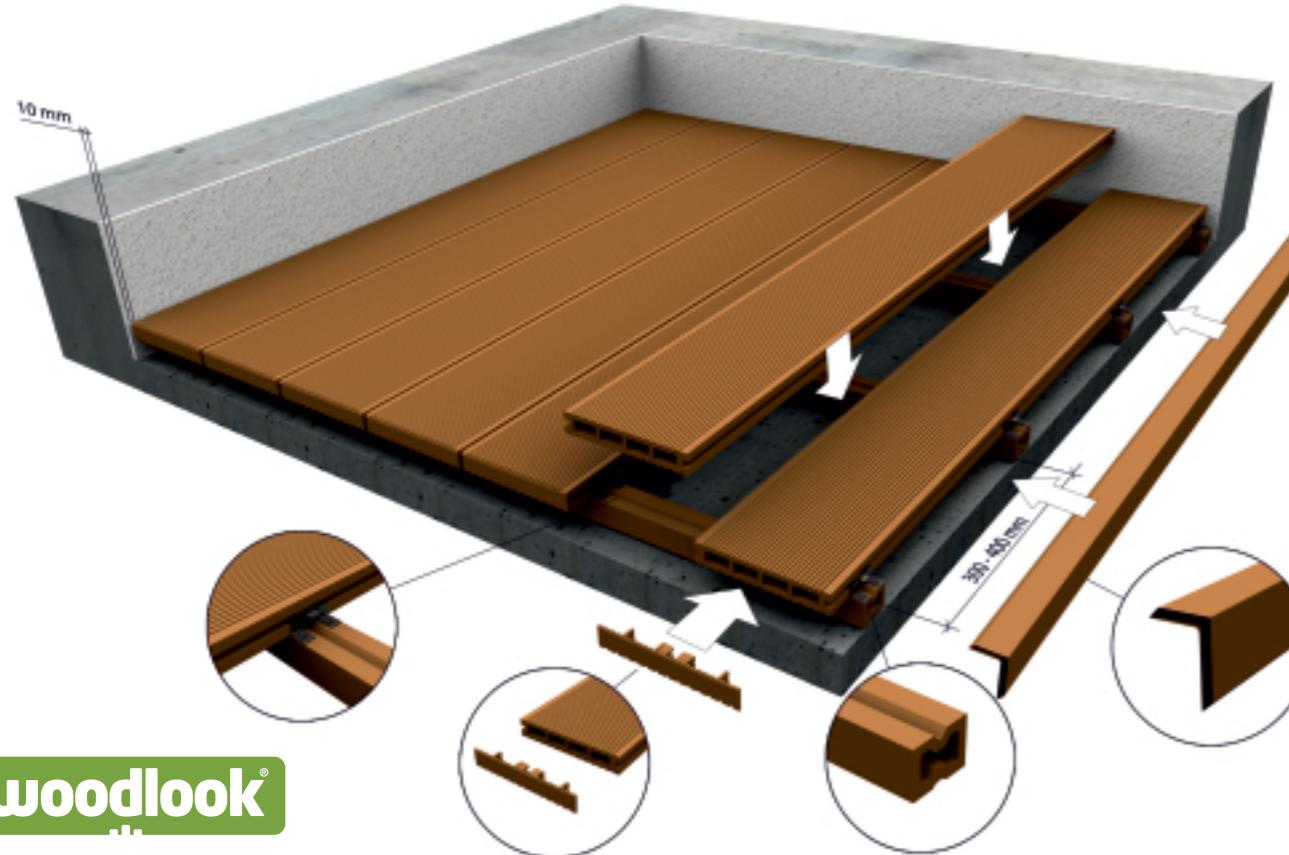

WALL CLADDING

- INSTALATION AND MAINTENANCE

The underconstruction must be fixed directly to the walling. Joists of wpc, wood, or aluminium can be used with recommended distance of 40 cm. In the case of installing the cladding as a ventilated facade system we recommend to leave 25 mm gap between the cladding boards and insulation. During installation it is very important to consider local temperature conditions due to the thermal expansion of the boards. We recommend the installation to be done by trained and experienced installers. Maintenance is easy – cleaning the dirt with low pressure water with flat jet. It is possible to apply a water repellent coating on clean and dry surface after installation – please, consult with the supplier.

FASÁDA - montáž a údržba

Podkonštrukcia musí byť ukotvená do muriva. Môžu sa použiť konštrukčné hranoly wpc, drevené, alebo hliníkové, doporučujeme ich kotvíť vo vzdialosti 40cm. Pri použití obkladu v systéme „odvetraných fasád“ doporučujeme dodržiavať odvetrávaciu medzera medzi izoláciou a obkladovými doskami min. 25mm. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú roztažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Montáž odporúčame zveriť vyškoleným a skúseným montérom. Údržba - v prípade znečistenia jednoducho umyť vodou, najlepšie plochým prúdom pod nízkym tlakom. Po montáži je možné na čistý a suchý povrch použiť hydrofobný náter - poradte sa s dodávateľom.

FASSADEN - Montage und Pflege

Die Unterkonstruktion (WPC, Holz, oder Aluminium) soll ins Gemäuer befestigt. Die empfohlene Entfernung der Unterkonstruktionsprofile ist 40cm.

Bei Konstruktion als hinterlüftete Fassade empfehlen wir eine 25 mm Entlüftungsfuge zwischen den Verkleidungsplatten und Isolation auszulassen.

Bei Montage sollen die örtliche Temperaturbedingungen berücksichtigt werden in Bezug auf Wärmedehnung der Diele. Wir empfehlen die Montage auf ausgebildet und erfahrene Monteure anzuvertrauen.

Pflege – beim Verschmutzen mit kraftlosem flachem Druckwasser abspritzen. Fettflecken mit Detergent schnellstmöglich entfernen. Keine Auflösungsmittel benutzen! Sie können die Diele verfärbten. Spuren nach Zigarettenkippen oder Kratzen einfach mit Sandpapier oder Drahtschwamm in der Richtung der Nuten abschleifen.

HOMLOKZAT - szerelés és karbantartás.

A párnafák rögzítését és falba kell biztosítani. Használjunk anyagok – konstrukció párnafák wpc- ből, fábol vagy aluminiumból. A rögzítés távolsága 40cm legyen.

Szerelt homlokzatoknál a használt hőszigetelő anyag és a burkolólap között be kell tartani a min.25mm távolságot. Szerelésnél figyelembe kell venni a kinti hőmérsékletet és ettől függően az anyag hőtárolását.

Javasoljuk a szerelést tapasztalt, szaktudással bíró szerelőkre bízni.

A karbantartás nagyon egyszerű. Nem igényel impregnációt. Szennyel esetén csak le kell mosni. A tiszta és száraz felületre használhatunk vízlepergető bevonatot. Kérjük tanácsot a kézbesítőtől.



FASÁDY - montáž a údržba

Podkonstrukce musí být upevněna do zdvoje. Mužou se použít konstrukční hranoly wpc, dřevěné, nebo hliníkové. Doporučujeme je kotvit ve vzdálenosti 40cm.


Při montáži systémem odvětrané fasády doporučujeme nechat alespoň 25 mm odvětrávací mezitu mezi obkladovými prkny a izolací.

Při montáži je nevyhnutné brát v úvahu místní teplotní poměry s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu v závislosti na vonější teplotě. Doporučujeme zvěřit montáž vyškoleným a zkušeným montérem.




Údržba – V případě znečištění umyť tlakovým čističem plochým průtokem, silně znečištění a škrábance odstranit jemným obroušením brusným papírem, nebo drátkenkou v směru drážek.

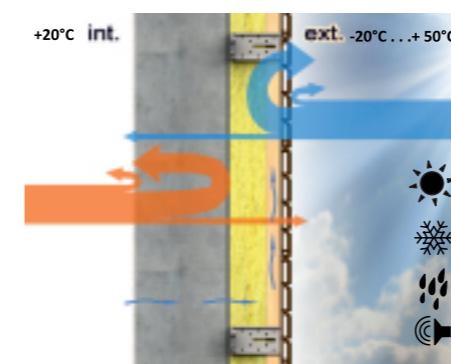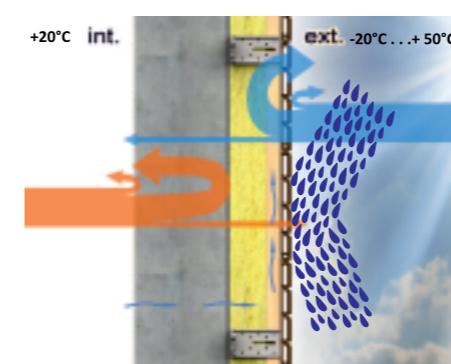

- 1 Primary structure
- 2 Timber grid - horizontal
- 3 Timber grid - vertical (air space)
- 4 Thermal insulation
- 5 Vapor permeable membrane
- 6 Composite facade cladding
- 7 Galvanize bracket

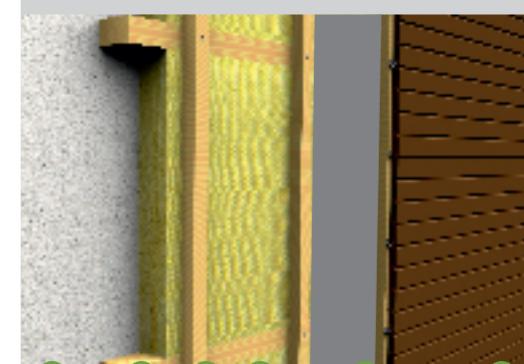


- 1 Pôvodná konštrukcia
- 2 Drevený rošt - horizontálny
- 3 Drevený rošt - vertikálny (vzduchová medzera)
- 4 Tepelná izolácia
- 5 Paropriepustná fólia
- 6 Kompozitný fasádny obklad
- 7 Pozinkovaný uholník

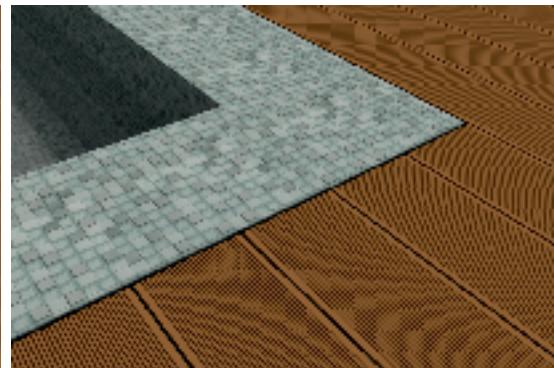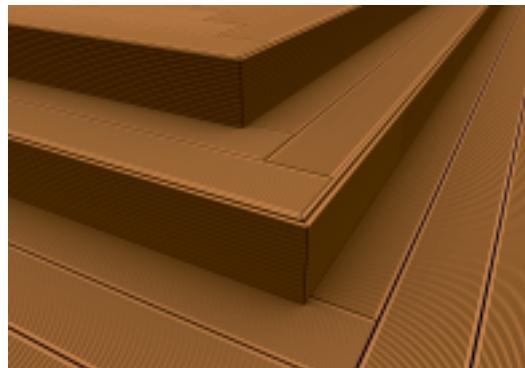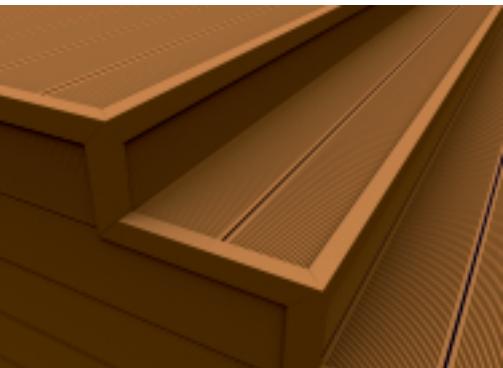

woodlook[®]

MADE OF WOOD

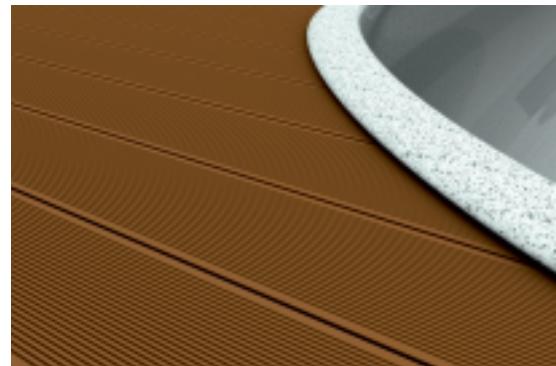

www.woodlook.net

